

Ideell løsning


Dimensjoner WT-T-6,5 x L

Type	Materiale	Diameter d_f [mm]	Lengde [mm]	s_g [mm]	s_{clamp} [mm]	d_k	Bits
WT	T	6.5 x	65	28	28	8,0	T30
WT	T	6.5 x	90	40	40	8,0	T30
WT	T	6.5 x	130	55	55	8,0	T30
WT	T	6.5 x	160	65	65	8,0	T30
WT	T	6.5 x	190	80	80	8,0	T30
WT	T	6.5 x	220	95	95	8,0	T30

Dimensjoner WT-T-8,2 x L

Type	Materiale	Diameter d_f [mm]	Lengde [mm]	s_g [mm]	s_{clamp} [mm]	d_k	Bits
WT	T	8.2 x	160	65	65	10.0	T40
WT	T	8.2 x	190	80	80	10.0	T40
WT	T	8.2 x	220	95	95	10.0	T40
WT	T	8.2 x	245	107	107	10.0	T40
WT	T	8.2 x	275	122	122	10.0	T40
WT	T	8.2 x	300	135	135	10.0	T40
WT	T	8.2 x	330	135	135	10.0	T40

Materiale: carbon stål overflate: Durocoat®

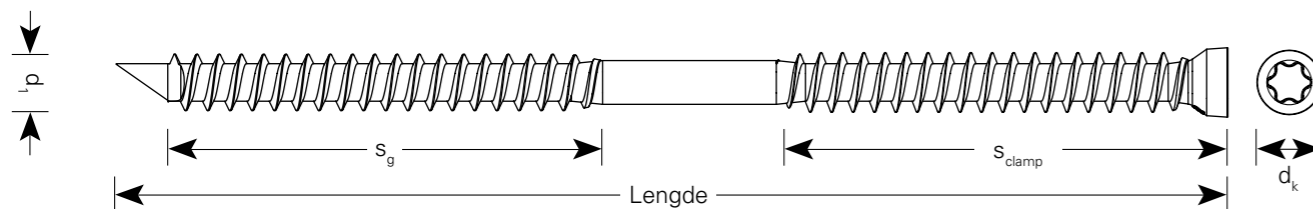

SFS intec AS / Solheimveien 44 / NO-1473 Lørenskog / no.info@sfsintec.biz / www.sfsintec.biz/no

SFS intec

SFS intec





SMART-BITE

Borrspissen som forandrer verden

Formen på den nye eksentriske borr-spissen på WT-T festesystemet helt ny og unik. Det gjør at uønsket krkgh-støy når du arbeider med trekonstruksjoner tilhører fortiden. Den nye WT-T spissen er raskere, mer presist og fører til mindre splitting av treverket.

Takket være den nye spissformen biter den i treverket uten problemer - det er derfor vi kaller den nye WT-T:

Den selvgjengende skruen med SMART-BITE spiss.

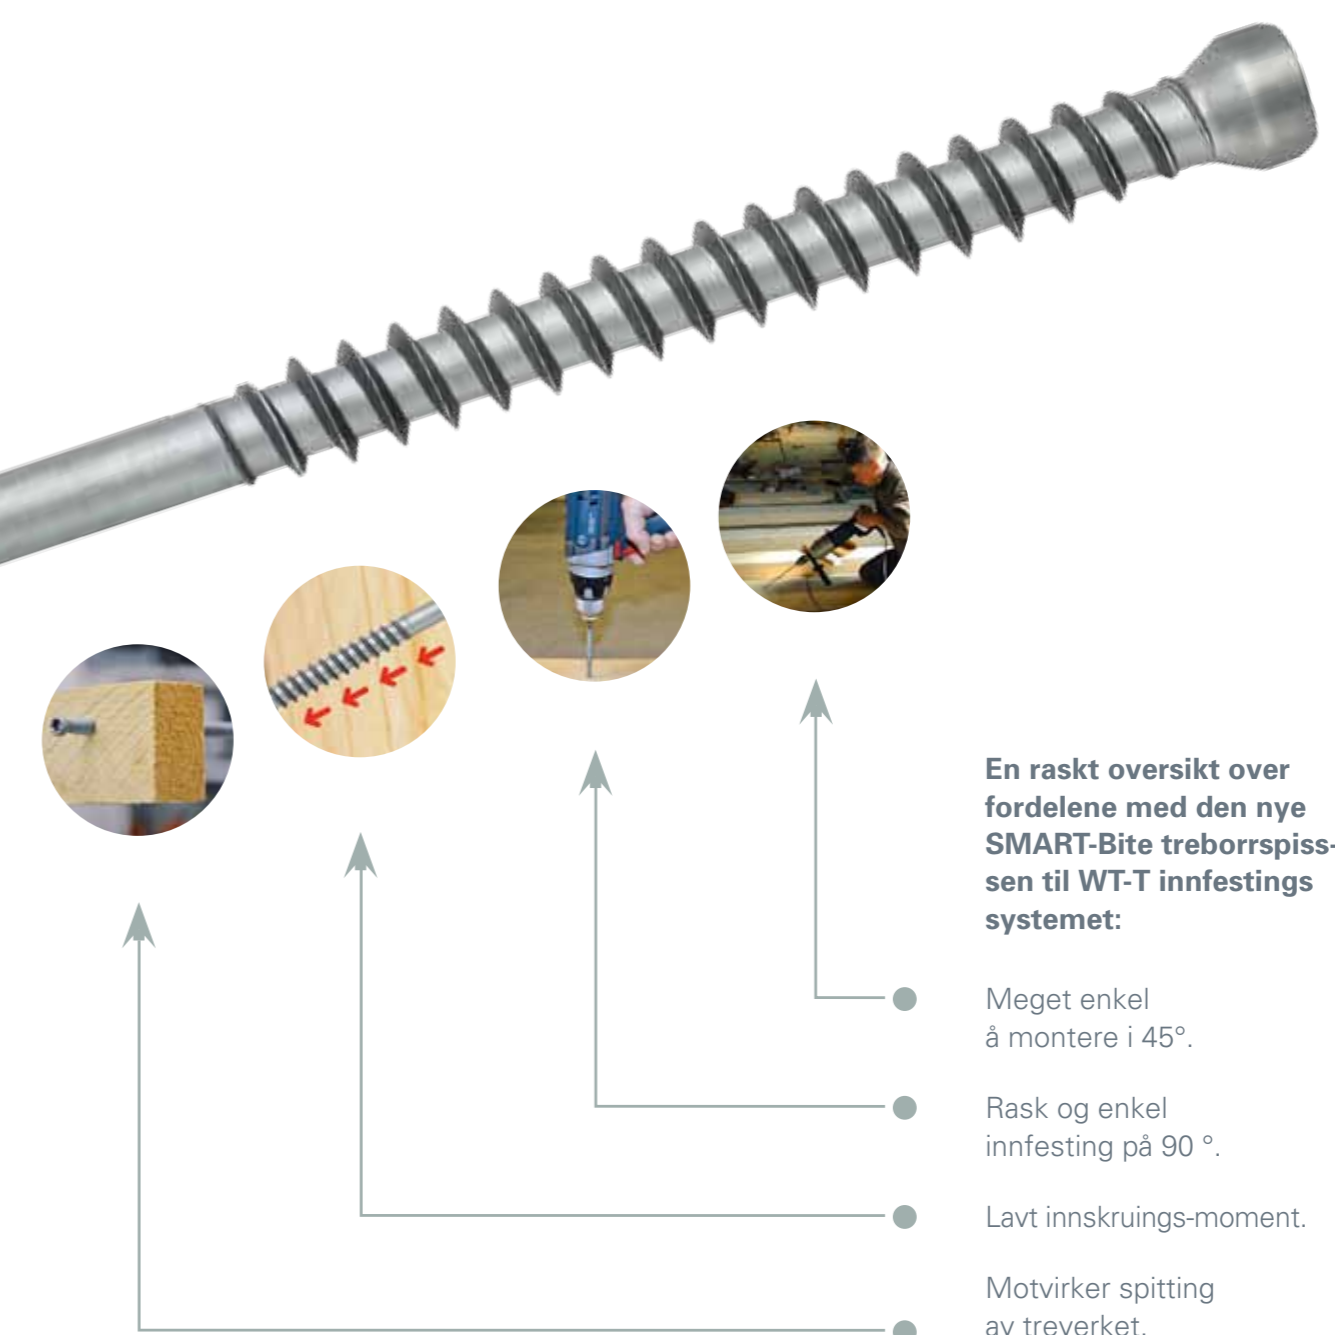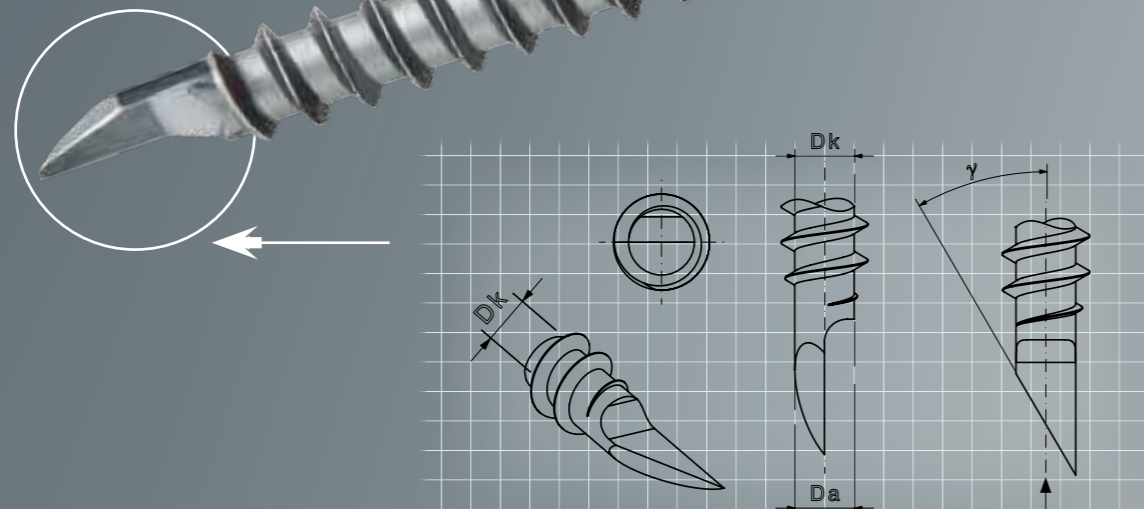

En raskt oversikt over fordelene med den nye SMART-Bite treborrspissen til WT-T innfestings systemet:

- Meget enkel å montere i 45°.
- Rask og enkel innfesting på 90°.
- Lavt innskruiingsmoment.
- Motvirker spitting av treverket.