


Lett, raskt, justerbart: RH45/TIF-N.
Ett nytt teleskopisk hylse feste for skråskjært isolasjon på betong tak!



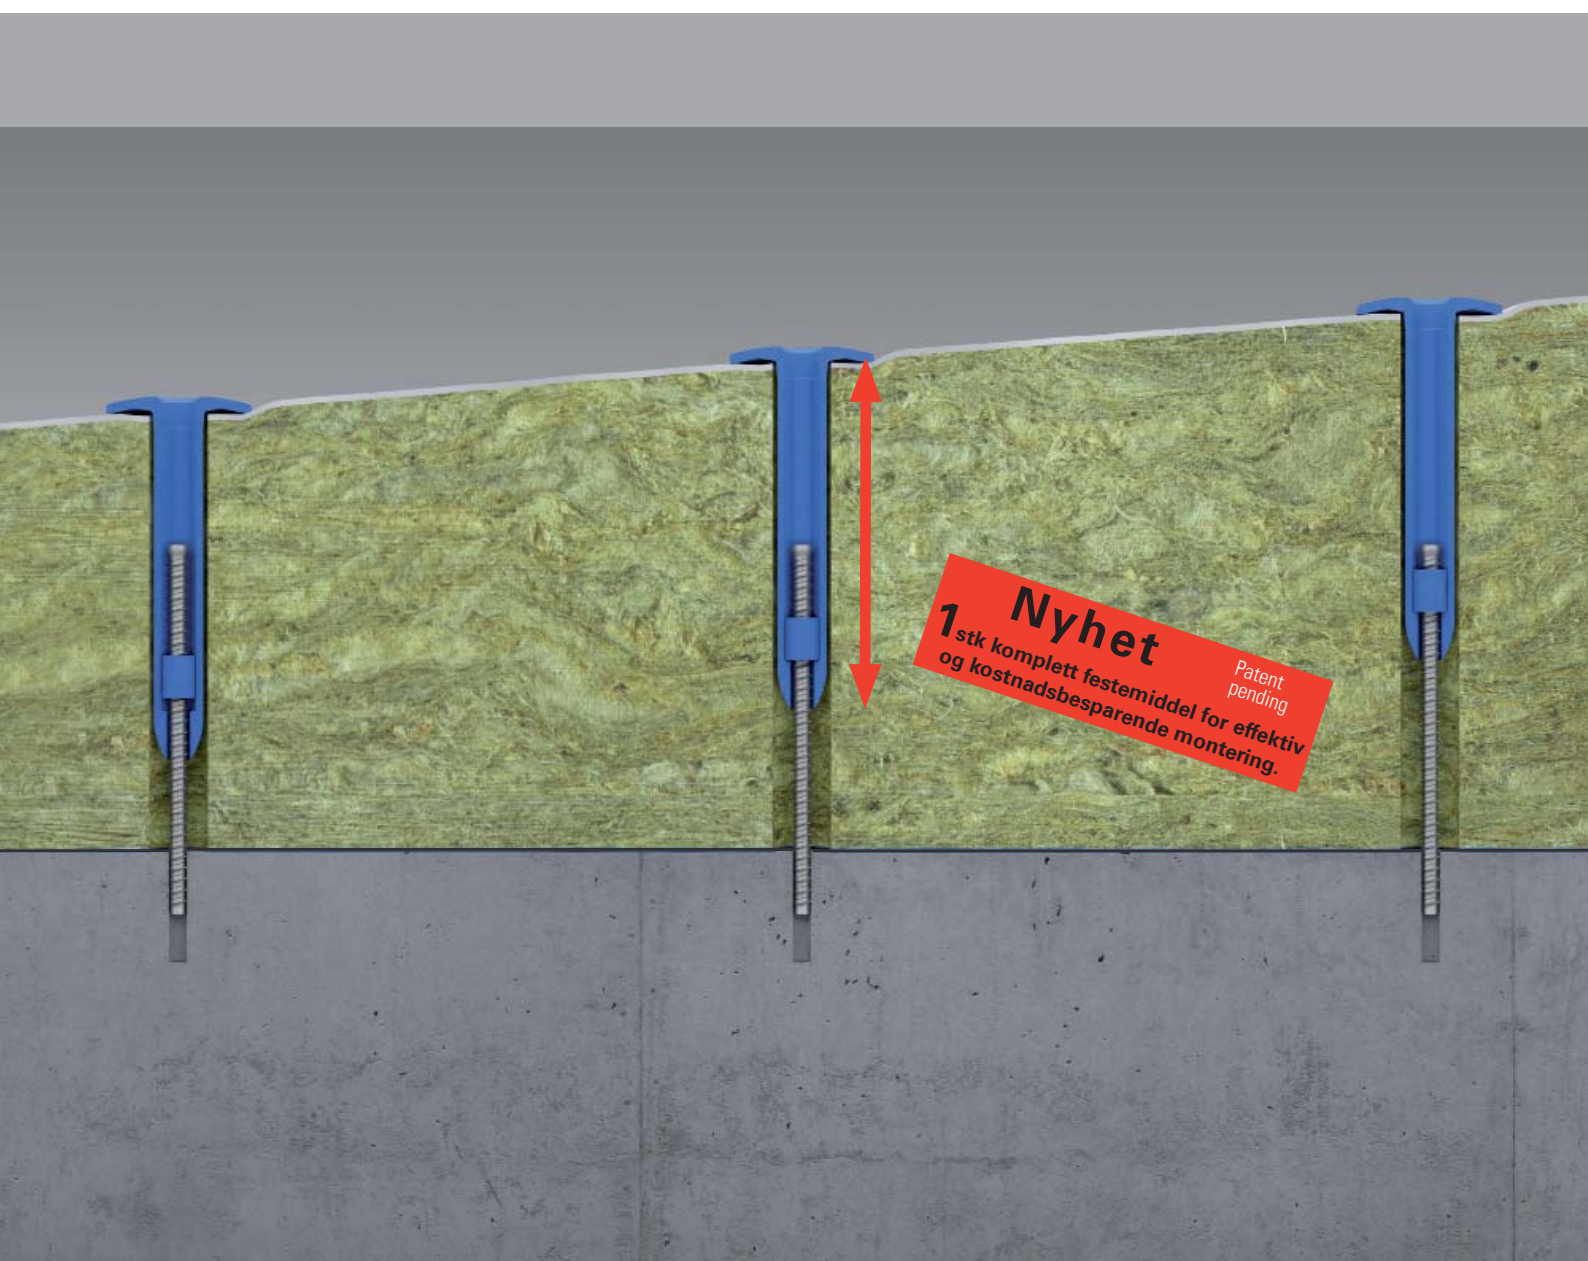

RH45/TIF-N ett nytt *isotak*[®] patentert feste med teleskop funksjon: Ett feste dekker ett bredt spekter av isolasjons tykkelser.

Isolering av bygninger får stadig øket betydning fordi man ønsker og redusere forbruket av energi. Økende isolasjonstykkelser resulterer i økende krav til festemidlene for isolasjon og takbelegg.

RH45/TIF-N tilhører det mange ganger testede og godkjente *isotak*[®] produkt programmet, og oppfyller alle krav til sikker og effektiv tak montering.

Dine fordeler:

- Teleskopisk funksjon
- Færre kombinasjoner:
Bare 9 fester dekker isolasjonstykkelser fra 165 mm opp til 815 mm. Dette gjør det enklere å velge de korrekte fester for ditt prosjekt.
- Enklere montering da festet leveres ferdig sammenmontert.
- Fleksibel løsning: Hvert enkelt sammenmontert feste kan brukes på ett bredt spekter av isolasjonstykkelser.

Produkt program / Bestillingskode

Hylse	Skrue med mutter	KL* i mm
RH45x135/	TIF-N-6,3x160/	165-245
RH45x185/	TIF-N-6,3x160/	215-295
RH45x255/	TIF-N-6,3x160/	285-365
RH45x325/	TIF-N-6,3x160/	355-435
RH45x405/	TIF-N-6,3x160/	435-515
RH45x485/	TIF-N-6,3x160/	515-595
RH45x565/	TIF-N-6,3x160/	595-675
RH45x645/	TIF-N-6,3x160/	675-755
RH45x705/	TIF-N-6,3x160/	735-815

*KL = Klemm lengde, isolasjon + tak belegg i mm.

Ett perfekt feste til montering av skråskjørt isolasjon og takbelegg til betongunderlag, eller omtekkinger hvor tykkelsen på det eksisterende takbelegg varierer.

Det nye *isotak*[®] RH45/TIF-N består av 3 deler: Hylse (RH45), skrue (TIF) og mutter (N). De tre delene kommer ferdig sammenmontert til byggeplassen. Dette gjør monteringen enkel og veldig rask. Monteringskostnadene reduseres dramatisk. Snølaste på taket eller inspeksjoner vil ikke ødelegge takbelegget når installasjonen er gjort med den nye *isotak*[®] RH45/TIF-N. Hylsen beveger seg bare nedover når den er utsettes for vekt og beveger seg tilbake, skjovet av isolasjonen, når vekten blir fjernet.




Monterings video

Monteringsverktøy og tilbehør


Bor forlenger

ZAK-500, 750 or 1000



Bor

ZVK 5,0x25, 35, 45 or 55mm




Bits forlenger

ZA1/4"-M6-350 or 750mm




Bits

T25-32-M6



Justerings verktøy

AJ-M6



Opplysningene er funnet i forsk og/eller beregninger, og er derfor ikke bindende og er ingen garanti for sikre egenskaper for ikke-spesifisert bruk. For utførelse skal derfor samtlige beregninger kontrolleres og godkjennes av den ansvarlige planleggeren. Brukeren er ansvarlig for at evt. lokale eller nasjonale lovlige forskrifter følges.

© SFS intec, IFR 905038, 04/13
FR RH45-TIF-N, no, NO, Lor
Technical changes reserved
Printed in Switzerland

Teknisk rådgivning og salg

SFS intec AS
FasteningSystems
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog

T +47 67 92 14 40
F +47 67 92 14 50
no.lorenskog@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no

SFS intec
Turn ideas into reality.